

ECON 800 DG (mit Doppelgelenk)

Fremdüberwachung
Qualitätsmanagement
ISO 9001-2000

Rahmen und Deckel aus Sphäroguss (GGG) mit Doppelgelenk und 3-Punkt-Arretierung, Rahmen rund LW 800

RAHMEN rund mit Auflagekranz DN 1036mm mit umlaufender auswechselbarer dämpfender Einlage aus Polychloropren.

DECKEL ohne Ventilationsöffnungen, verdrehsicher mit einer kraftschlüssigen 3-Punkt Arretierung an der Deckelunterseite, selbstschließend, mit Scharnier Inspektionsstellung 120°, bei 90° Aushebeposition und Sicherungsarretierung. Optional mit Vorreiberverriegelung und/oder Öffnungshilfe mittels Gasdruckfeder.

WAFFELDESIGN minimiert die Abrollgeräusche und erhöht die Rutschfestigkeit.

ÖNORM EN 12 / B 6110




Norm
ÖNORM
EN 124

Anwendung




Klasse


D
400

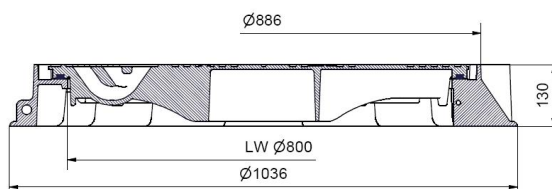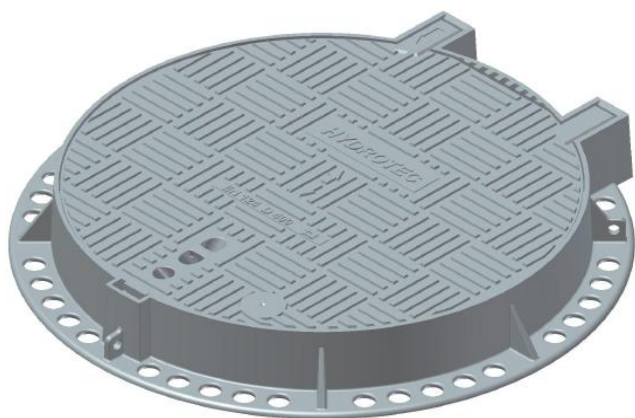

Optional

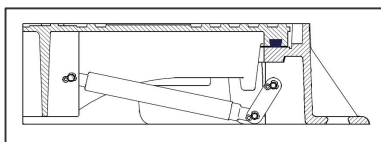

Optional

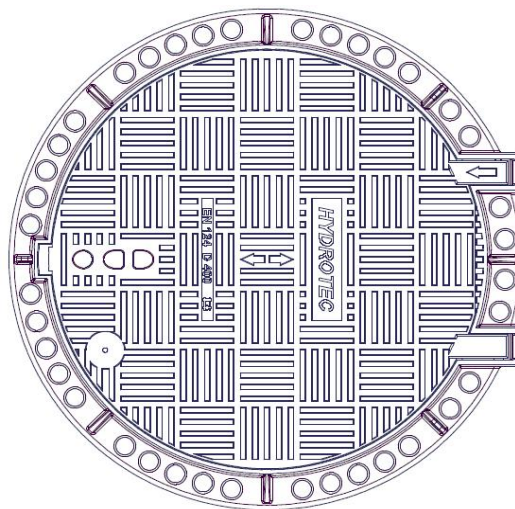

Art.-Nr.	Beschreibung	Klasse	Lichte/Weite	Außenmaß	Höhe (RH)	Gewicht
804520	DN 800, ohne Ventilation, Doppelgelenk	D 400	800 mm	1036 mm	130 mm	129 kg
8045204	DN 800, ohne Ventilation, Doppelgelenk, mit Vorreiber	D 400	800 mm	1036 mm	130 mm	129 kg
804540	DN 800, ohne Vent., Doppelgelenk, mit Gasdruckfeder	D 400	800 mm	1036 mm	130 mm	129 kg
989511	ECON Aushebestange					2,3 kg

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten