

## SCHACHTABDECKUNG ECON SN „selbstnivellierend“

Fremdüberwachung  
Qualitätsmanagement  
ISO 9001-2000  
ÜA Z-15.1.1-07-3854+3856



ÖNORM EN 124 / B 5110

Norm  
ÖNORM  
EN 124




Klasse  
D  
400

Rahmen und Deckel aus Sphäroguss (GGG) mit Gelenk und 3-Punkt-Arretierung, Rahmen rund DN 600

**Einbau durch Einwalzen in den bituminösen Fahrbahnbelag**

**RAHMEN** rund mit Auflagekranz DN 850mm mit umlaufender auswechselbarer dämpfender Einlage aus Polychloropren, bei Ausführung mit Ventilation Aufnahme für handelsüblichen Schmutzfänger

**DECKEL** mit / ohne Ventilationsöffnungen, verdrehsicher mit einer kraftschlüssigen 3-Punkt Arretierung an der Deckelunterseite, selbstschließend, mit Scharnier Inspektionsstellung 120°, bei 90° Aushebeposition und Sicherungsarretierung WAFFELDESIGN minimiert die Abrollgeräusche und erhöht die Rutschfestigkeit.

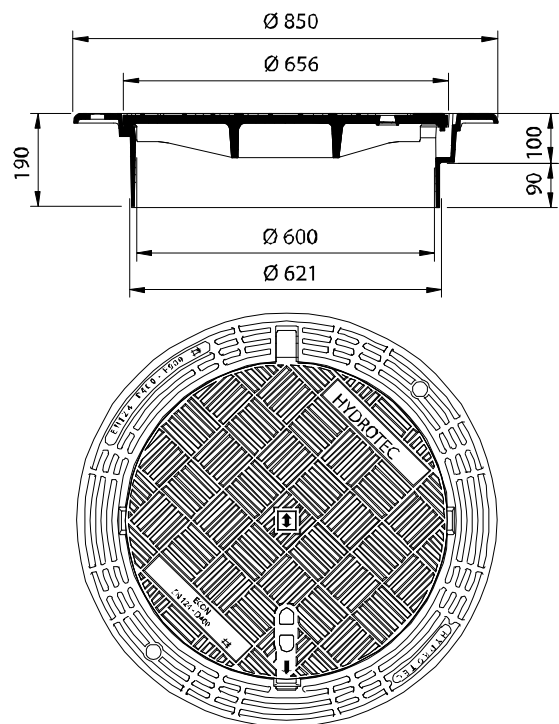

Art.-Nr.	Beschreibung	Klasse	Lichte/Weite	Außenmaß	Höhe (RH)	Gewicht
814122	mit Ventilation, mit Taschen für Schmutzfänger	D 400	600 mm	850 mm	190 mm	108 kg
814123	ohne Ventilation, mit Taschen für Schmutzfänger	D 400	600 mm	850 mm	190 mm	108 kg
8141230	ohne Ventilation, mit umlaufender dämpfenden Einlage	D 400	600 mm	850 mm	190 mm	108 kg
814192	Betonring für SN, LW 633mm, H 80mm	D 400	633 mm		80 mm	33 kg
814195	Betonring für SN, LW 625mm, H 80mm	D 400	625 mm		80 mm	32 kg
989511	ECON Aushebestange					2,3 kg

HINWEIS: auch in Rahmenhöhe 300mm erhältlich

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten

HINWEIS: Bitte beachten Sie die gesonderten Einbauhinweise!