

# NICHT AUSTAUSCHBARE SCHACHTABDECKUNGEN

## RUND DN 600



ÖNORM EN124 B 5110-2 ÜA Reg.

### PUR Betongussrahmen

**AET<sub>PUR</sub>** MIT SICHERHEIT:

- WESENTLICH LEISER
- WENIGER WARTUNGSAUFWAND
- ERHÖHTE LEBENSDAUER

	Norm ÖNORM EN 124	Klasse D400	Klasse E600
---	-------------------------	----------------	----------------

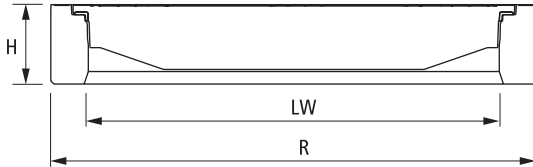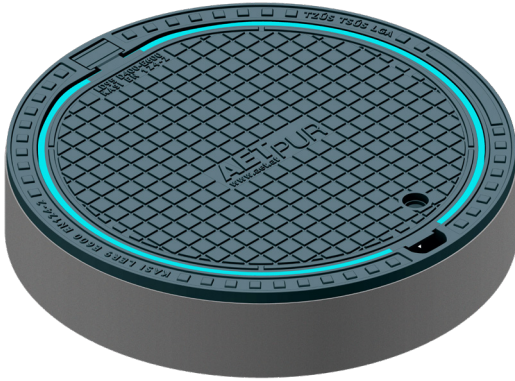

#### Rahmen

Betonguss rund


#### Deckel

Rund aus Gusseisen  
(mit flächenbezogener Masse von 160kg/m<sup>2</sup>)  
mit Gelenk und Verriegelung

#### Dämpfung mit fix verbundener PUR Beschichtung

für eine perfekte vertikale und horizontale Geräuschdämmung,  
mikrobeständig, UV-beständig, frost-tausalzbeständig



**Detail**  
Verriegelung  
durch Vorreiber möglich!



**Sicherung**  
durch  
Vorreiberverriegelung



**Dämpfung mit fix verbundener  
PUR-Beschichtung am Deckel**



AET Art.Nr.		LW	H	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal
<b>mit Schmutzfängertaschen</b>							
354222PUR	OV	605	160	785	D400 - E600	128 Kg	10 Stk
354422PUR	MV	605	160	785	D400 - E600	128 Kg	10 Stk