

AUSTAUSCHBARE SCHACHTABDECKUNGEN

RUND LW 610

ÖNORM EN124 B 5110-1 ÜA Reg.

AET PUR MIT SICHERHEIT:

- WESENTLICH LEISER
- WENIGER WARTUNGSAUFWAND
- ERHÖHTE LEBENSDAUER



Norm
ÖNORM
EN 124

Klasse
D400

Klasse
E600

Klasse
F900



Rahmen

aus Beton/Gusseisen


mit vollflächiger PUR-Auflage als Dämpfung

Deckel


aus Gusseisen, austauschbar nach ÖN B 5110-1
mit Verdrehnase und Aushebemuscheln

mit werkseitig fest verbundener PUR-Dämpfung


für eine perfekte vertikale und horizontale Geräuschdämmung,
mikrobeständig, UV-beständig, frost-tausalzbeständig

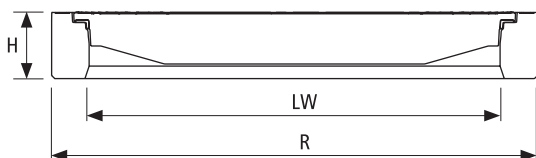

PUR-Dämpfung am Rahmen



Mit werkseitig fest verbundener PUR-Dämpfung am Deckel



Einlegetiefe 50mm



Verdrehnase

AET Art.Nr.		LW	H	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal
mit Schmutzfängertaschen							
314292PUR	OV, mit PUR Beschichtung	610	160	750	D 400	160 Kg	8 Stk
314492PUR	MV, mit PUR Beschichtung	610	160	750	D 400	156 Kg	8 Stk
315292PUR	OV, mit PUR Beschichtung	610	160	750	E / F	176 Kg	8 Stk
315492PUR	MV, mit PUR Beschichtung	610	160	750	E / F	171 Kg	8 Stk
ohne Schmutzfängertaschen							
314294PUR	OV, mit PUR Beschichtung	610	160	785	D 400	160 Kg	8 Stk
315294PUR	MV, mit PUR Beschichtung	610	160	785	E / F	176 Kg	8 Stk