


AUFSÄTZE / EINLAUFGITTER ECKIG

für Strassenabläufe DN 450

ÖNORM EN124 B 5110-2 ÜA Reg.

EURO TOP AUSTRIA



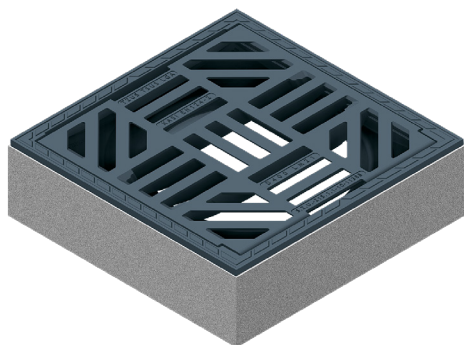


Rahmen


Beton-Gusseisen mit Eimerauflage
Dämpfung mittels PUR-Beschichtung am Rahmen

Gitter


Eckig aus Gußeisen mit Gelenk
Pultform oder Rinnenform
Selbstverriegelung mittels PUR-Verrippung
Radfahr und Rollstuhlsicher
Einlaufquerschnitt 940 cm²
Schlitzweite 27 mm

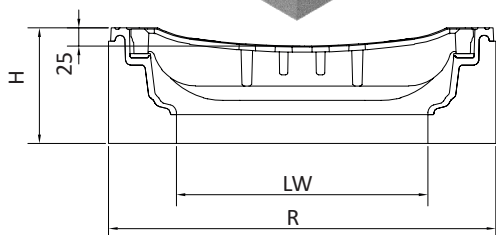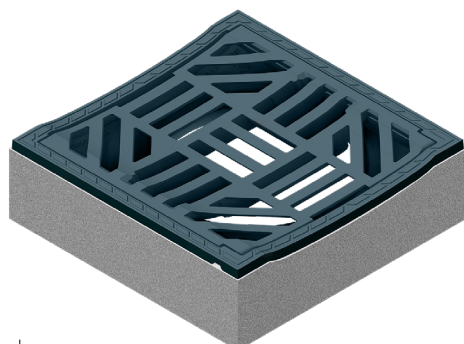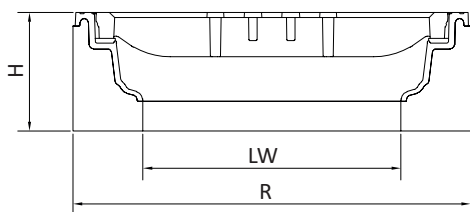

PUR Beschichtung bei Auflage



Selbstverriegelung mittels PUR-Verrippung



AET Art.Nr.		LW	H	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal
994326A	Pultform	350	160	540/540	D 400	80 Kg	16 Stk
974326A	Rinnenform	350	160	540/540	D 400	80 Kg	16 Stk