

AUSTAUSCHBARE SCHACHTABDECKUNGEN

RUND LW 610



ÖNORM EN124 B 5110-1 ÜA Reg.

AET PUR MIT SICHERHEIT:

- WESENTLICH LEISER
- WENIGER WARTUNGS-AUFWAND
- ERHÖHTE LEBENSDAUER



Klasse	Klasse	Klasse
D400	E600	F900

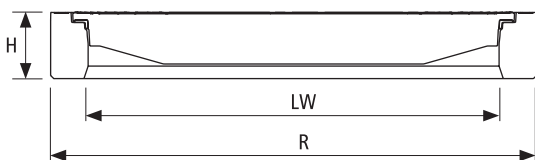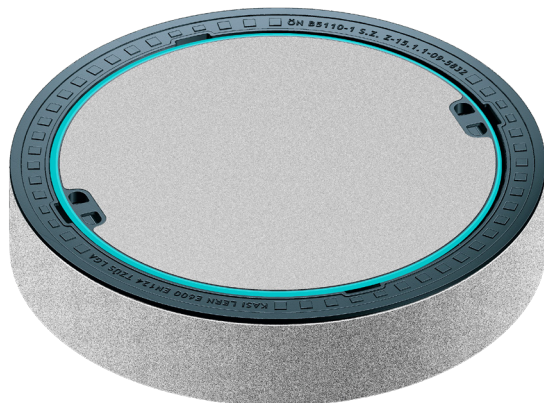

Rahmen

aus Beton/Gusseisen

mit vollflächiger PUR-Auflage als Dämpfung


Deckel

aus Beton/Gusseisen, austauschbar nach ÖN B 5110-1 mit Verdrehnase und Aushebemuscheln


mit werkseitig fest verbundener PUR-Dämpfung

für eine perfekte vertikale und horizontale Geräuschdämmung, mikrobeständig, UV-beständig, frost-tausalzbeständig

PUR-Dämpfung am Rahmen

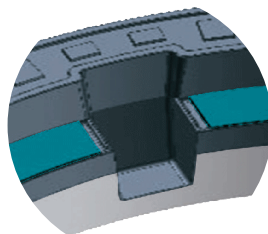

Mit werkseitig fest verbundener PUR-Dämpfung am Deckel

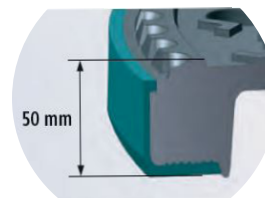

Einlegetiefe 50mm



Verdrehnase

AET Art.Nr.		LW	H	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal
mit Schmutzfängertaschen							
334292PUR	OV, mit PUR Beschichtung	610	160	785	D 400	167 Kg	8 Stk
334492PUR	MV, mit PUR Beschichtung	610	160	785	D 400	166 Kg	8 Stk
335292PUR	OV, mit PUR Beschichtung	610	160	785	E / F	185 Kg	8 Stk
335492PUR	MV, mit PUR Beschichtung	610	160	785	E / F	184 Kg	8 Stk
ohne Schmutzfängertaschen							
334294PUR	OV, mit PUR Beschichtung	610	160	785	D 400	167 Kg	8 Stk
335294PUR	MV, mit PUR Beschichtung	610	160	785	E / F	185 Kg	8 Stk