

NICHT AUSTAUSCHBARE EINLAUFGITTER RUND DN 600


ÖNORM EN124 B 5110-2 ÜA Reg.

AET
Entwässerungstechnik GmbH

EURO TOP





Klasse	Klasse
D400	E600

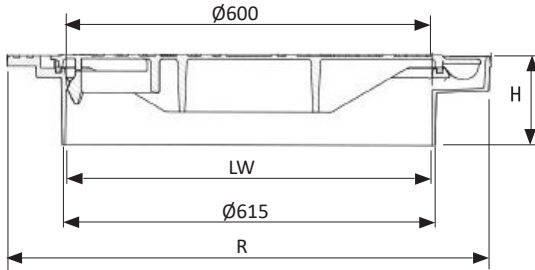

in Verbindung mit:

Beton Adapter Ring DN 633, H 8 cm (Art.-Nr.: 814192)

Beton Adapter Ring DN 625, H 8 cm (Art.-Nr.: 814195)



Rahmen

Selbstnivellierend aus Spähroguss mit dämpfender Einlage

Gitter

Rund aus Spähroguss, mit Gelenk
Sicherheitsscharnier selbstreinigend
Die Arretierung des Gitters bei 90° gewährleistet den sicheren Einstieg
Für Straßen mit hoher Verkehrsbelastung


Verriegelung

Verriegelung kraftschlüssig verklemt
Verhindert unbefugtes Öffnen - Schutz vor Diebstahl und Vandalismus

Dämpfung

langlebig, hochabriebfest aus EPDM
Eine Einlage dämpft den Deckel im Rahmen gleichzeitig horizontal und vertikal. Beständig gegen Frostschutzmittel, Tausalz und Erdölderivate.

Auswahl von drei Rahmentypen
(Guss, Betonguss und selbstnivellierende Rahmen)

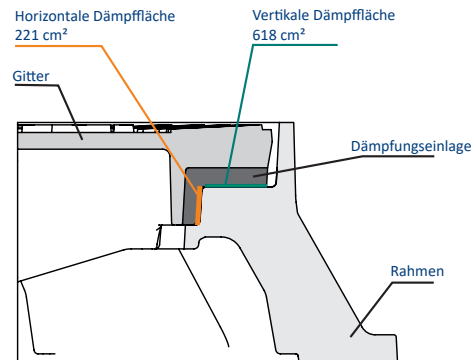

AET Art.Nr.		LW	H	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal
EURO TOP SN mit Gelenk und Schmutzfängertaschen							
684022S	mit Verriegelung u. dämpfender Einlage	605	180	800	D 400	65 Kg	14 Stk
685022S	mit Verriegelung u. dämpfender Einlage	605	180	800	E 600	65 Kg	14 Stk
Zubehör							
814192	Betonring	633	80	800		30 Kg	20 Stk
814195	Betonring	625	80	800		26 Kg	30 Stk