

AUFSÄTZE / EINLAUFGITTER ECKIG



für Strassenabläufe DN 450

ÖNORM EN124 B 5110-2 ÜA Reg.

AET

Entwässerungstechnik GmbH

AUFSATZ ÖNORM 300x500

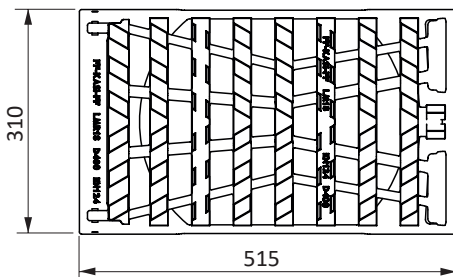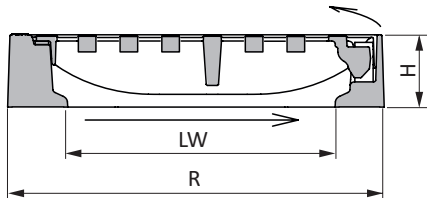


Rahmen

Eckig aus Gusseisen mit Eimerauflage
Dämpfung mittels PUR-Beschichtung am Rahmen

Gitter

Eckig aus Gußeisen mit Gelenk und Verriegelung
Schlitzgitter - Pultform
Einlaufquerschnitt 610 cm²
Schlitzweite 34 mm

PUR Beschichtung bei Auflage



AET Art.Nr.		LW	H	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal
AUFSATZ ÖNORM 300x500							
794626	Schlitzgitter, Pultform	350	125	310/515	D 400	38 Kg	24 Stk