


NICHT AUSTAUSCHBARE SCHACHTABDECKUNGEN

RUND DN 600



ÖNORM EN124 B 5110-2 ÜA Reg.

EURO TOP S SN

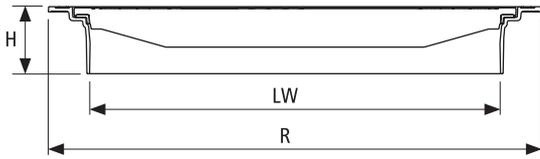

in Verbindung mit:

Beton Adapter Ring DN 633, H 8 cm (Art.-Nr.: 814192)
 Beton Adapter Ring DN 625, H 8 cm (Art.-Nr.: 814195)



Rahmen

Selbstnivellierender Rahmen rund aus Gusseisen mit Gelenk mit / ohne Schmutzfängertaschen

Deckel

Rund aus Gusseisen, mit / ohne Ventilation
Der Deckel entspricht laut LB-IV POS 125030 der ÖNORM EN124/B 5110 Teil 2 mit einer flächenbezogenen Masse des Deckels von mindestens 160 kg/m²

Dämpfung

langlebig, hochabriebfest aus EPDM
 Eine Einlage dämpft den Deckel im Rahmen gleichzeitig horizontal und vertikal. Beständig gegen Frostschutzmittel, Tausalz und Erdölderivate.

Verriegelung


innovative Verriegelung - kraftschlüssig verklemt

Scharnier

selbstreinigendes Sicherheitsscharnier
 einfaches ergonomisches Öffnen des Deckels
 die Arretierung des Deckels bei 90° gewährleistet den sicheren Einstieg

Einsatzbereich

Für Straßen mit hoher Verkehrsbelastung

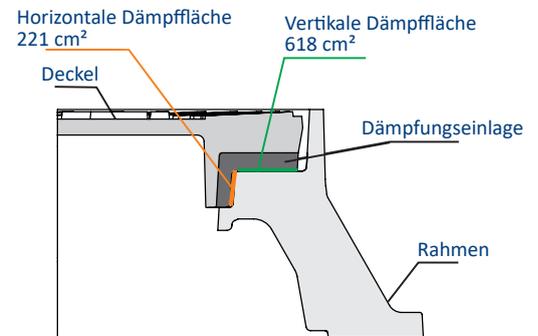

AET Art.Nr.		LW	H	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal
EURO TOP S SN mit Schmutzfängertaschen							
654222S	OV	605	180	800	D400 - E600	74 Kg	14 Stk
654422S	MV	605	180	800	D400 - E600	74 Kg	14 Stk
EURO TOP S SN ohne Schmutzfängertaschen							
654224S	OV	605	160	800	D400 - E600	74 Kg	14 Stk
Zubehör							
814192	Betonführungsring für SN	633	80	800		30 kg	20 Stk
814195	Betonführungsring für SN	625	80	800		26 kg	30 Stk