

AUSTAUSCHBARE EINLAUFGITTER RUND LW 610

ÖNORM EN124 B 5110-1 ÜA Reg.



Klasse	Klasse	Klasse
D400	E 600	F900




Rahmen

Rahmen selbstnivellierend aus Gusseisen



Gitter

Rund aus Gusseisen, austauschbar
Schlitzdesign

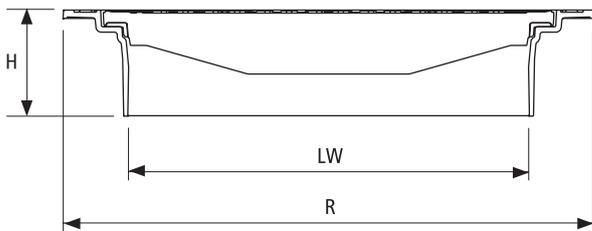

Rahmen

haben als Dämpfung eine vollflächige PUR Beschichtung

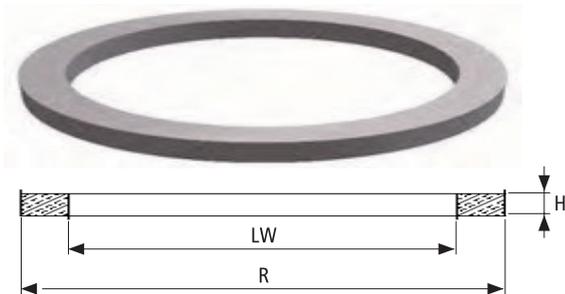

AET Art.Nr.		LW	H	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal
mit Schmutzfängertaschen							
624022	mit Dämpfung	610	200	750	D 400	130 Kg	10 Stk
625022	mit Dämpfung	610	200	800	E / F	138 Kg	10 Stk