

NICHT AUSTAUSCHBARE SCHACHTABDECKUNGEN


RUND DN 600

ÖNORM EN124 B 5110-2 ÜA Reg.

ECON SN 600

SELBSTNIVELLIERENDE SCHACHTABDECKUNG



PASST IN DEN LW 625er SCHACHT!

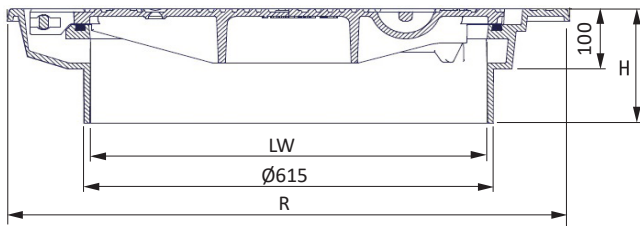

in Verbindung mit:

Beton Adapter Ring DN633, H 8 cm (Art.Nr.: 814192)

Beton Adapter Ring DN625, H 8 cm (Art.Nr.: 814195)



HINWEIS:
Beim Einbau empfehlen wir die Verwendung eines Einbauhilfsrahmens.
Art.Nr.: 814197

Rahmen

Selbstnivellierend rund aus Gusseisen
mit Gelenk
mit / ohne Schmutzfängertaschen

Deckel

Rund aus Gusseisen, mit / ohne Ventilation
Der Deckel entspricht laut LB-IV POS 125030 der ÖNORM EN124/B 5110 Teil 2 mit einer flächenbezogenen Masse des Deckels von mindestens 160 kg/m²

Einlage

auswechselbare, dämpfende HYDROpren-Einlage
langlebig, hochabriebfest für extreme Belastungen

Verriegelung

Innovative selbstschließende 3-Punkt-Federarm-Arretierung
Durch Anordnung der sternförmigen Verriegelungsarme ist der Deckel im Rahmen zentriert und kraftschlüssig verklemt.

Scharnier

einfaches ergonomisches Öffnen des Deckels
120° Inspektionsposition
90° Arretierung gegen unbeabsichtigtes Zufallen des Deckels und Aushebeposition


Waffeldesign

Innovatives Deckeldesign mit optimierter Wasserabführung,
verhindert Rutschgefahr und Vereisung,
minimiert die Abrollgeräusche des fließenden Verkehrs

3-Punkt Federarm-Arretierung



HYDROpren-Einlage



AET Art.Nr.		LW	H	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal
ECON mit Schmutzfängertaschen							
654222E	OV, mit Gelenk	600	190	800	D 400	91 Kg	5 Stk
654422E	MV, mit Gelenk	600	190	800	D 400	94 Kg	5 Stk
ECON ohne Schmutzfängertaschen							
654224E	OV, mit Gelenk	600	160	800	D 400	88 Kg	5 Stk