


NICHT AUSTAUSCHBARE EINLAUFGITTER RUND DN 600

ÖNORM EN124 B 5110-2 ÜA Reg.

EURO TOP

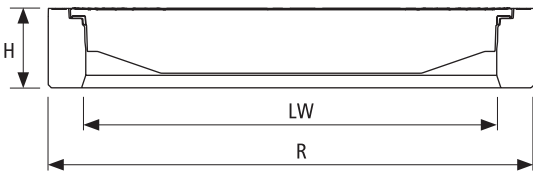

Rahmen

Betongussrahmen Rund
mit dämpfender Einlage

Gitter

Rund aus Sphäroguss, mit Gelenk
Sicherheitsscharnier selbstreinigend
Die Arretierung des Gitters bei 90° gewährleistet den sicheren Einstieg
Für Straßen mit normaler Verkehrsbelastung


Verriegelung

Verriegelung kraftschlüssig verklemt
Verhindert unbefugtes Öffnen - Schutz vor Diebstahl und Vandalismus

Dämpfung

langlebig, hochabriebfest aus EPDM
Eine Einlage dämpft den Deckel im Rahmen gleichzeitig horizontal
und vertikal. Beständig gegen Frostschutzmittel, Tausalz
und Erdölderivate.

Auswahl von drei Rahmentypen
(Guss, Betonguss und selbstnivellierende Rahmen)

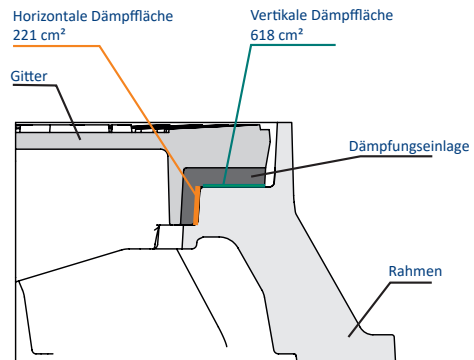

AET Art.Nr.		LW	H	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal
EURO TOP mit Gelenk und Schmutzfängertaschen							
384022S	mit Verriegelung u. dämpfender Einlage	605	160	785	D 400	120 Kg	10 Stk
385022S	mit Verriegelung u. dämpfender Einlage	605	160	785	E 600	125 Kg	10 Stk