

AUFSÄTZE / EINLAUFGITTER ECKIG

für Strassenabläufe DN 450

ÖNORM EN124 B 5110-2 ÜA Reg.

AET

Entwässerungstechnik GmbH

FUSSGÄNGER AUFSATZ 500x500





Rahmen


Eckig aus Beton/Gusseisen mit Eimerauflage
Dämpfung mittels PUR-Beschichtung am Rahmen

Gitter

Eckig aus Gußeisen mit Gelenk
Schlitzgitter - Pultform
Einlaufquerschnitt 870 cm²
Schlitzweite 16 mm

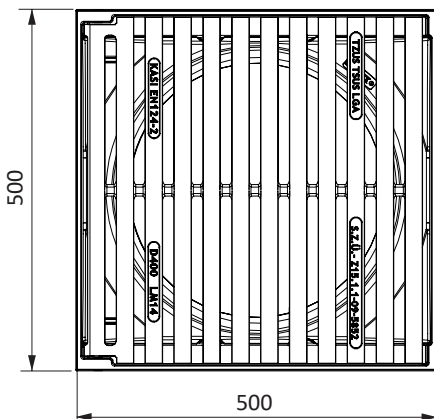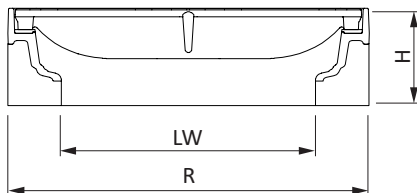

PUR Beschichtung bei Auflage



AET Art.Nr.		LW	H	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal
FUSSGÄNGERAUFSATZ ÖNORM 500x500							
994327FU	Schlitzgitter, Pultform	350	160	500/500	D 400	66 Kg	16 Stk