

AUFSÄTZE / EINLAUFGITTER ECKIG für Strassenabläufe DN 450

ÖNORM EN124 B 5110-2 ÜA Reg.

ÖNORM SN Aufsatz




Rahmen

Selbstnivellierend aus Gusseisen mit Eimerauflage
Dämpfung mittels PUR-Beschichtung am Rahmen



Gitter

Eckig aus Gußeisen mit Gelenk
Schlitzgitter - Pultform
Selbstverriegelung mittels PUR-Verrippung
Einlaufquerschnitt 1300 cm²
Schlitzweite 27 mm

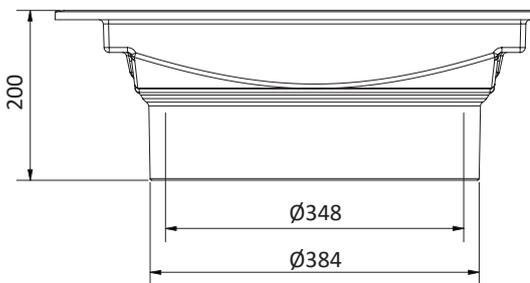


In Verbindung mit:


Beton Adapter Ring DIN 4502, H 6 cm (Art.Nr.: S 1090)

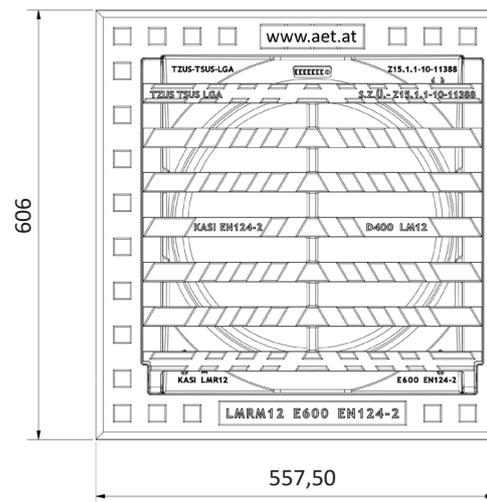

Selbstverriegelung mittels PUR-Verrippung



Spaltabschlussring 390x450x1,5 (Art. Nr.: SRAUSTRIA)



AET Art.Nr.	LW	H	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal	
794327SN	ÖNORM Schlitzgitter,Pultform, Verr.	350	200	606/558	D 400	60 Kg	16 Stk
Zubehör:							
S 1090	Betonauflegering 10a DIN 4052	390	60		29 Kg	10 Stk	
SRAUSTRIA	Metall-Spaltabschlussring 390x450x1,5						