


AUFSÄTZE / EINLAUFGITTER ECKIG für Strassenabläufe DN 450


ÖNORM EN124 B 5110-2 ÜA Reg.

EURO TOP AUSTRIA

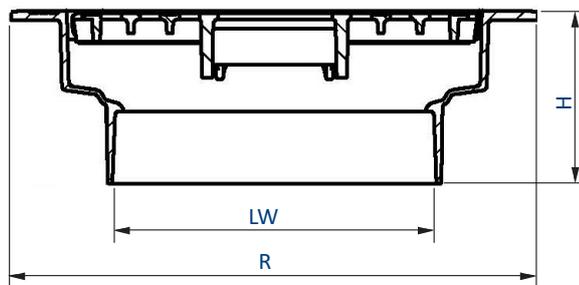


In Verbindung mit:

Beton Adapter Ring DIN 4502, H 6 cm (Art.Nr.: S 1090)

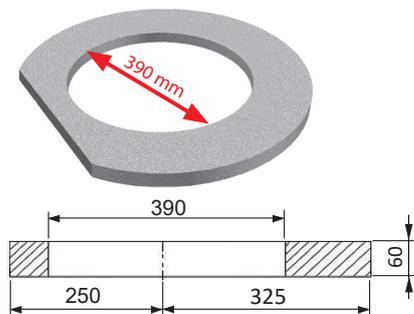

Spaltabschlussring 390x450x1,5 (Art. Nr.: SRAUSTRIA)




Rahmen

Selbstnivellierend aus Gusseisen mit Eimerauflage
Dämpfung mittels PUR-Beschichtung am Rahmen

Gitter

Eckig aus Gußeisen mit Gelenk
Pultform
Selbstverriegelung mittels PUR-Verrippung
Radfahr und Rollstuhlsicher
Einlaufquerschnitt 940 cm²
Schlitzweite 27 mm

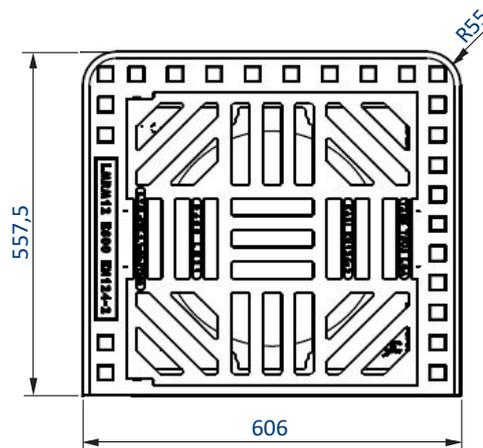

Selbstverriegelung mittels PUR-Verrippung



AET Art.Nr.		LW	H	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal
974326ASN	Pultform, SW 27, Verriegelt	350	200	606/558	D 400	60 Kg	16 Stk
Zubehör:							
S 1090	Betonauflegering 10a DIN 4052	390	60			29 Kg	10 Stk
SRAUSTRIA	Metall-Spaltabschlussring 390x450x1,5						