

# AUFSÄTZE / EINLAUFGITTER ECKIG

für Strassenabläufe DN 450

ÖNORM EN124 B 5110-2 ÜA Reg.

## AUTOBAHN AUFSATZ 500x500




### Rahmen


aus Betongusseisen mit Eimerauflage  
Dämpfung mittels PUR-Beschichtung am Rahmen

### Gitter

Eckig aus Gußeisen mit Gelenk  
Pultform  
Selbstverriegelung mittels PUR-Verrippung  
Zusatz: Schraubverriegelung mittels Vorreiber!  
Einlaufquerschnitt 1300 cm<sup>2</sup>  
Speziell für Autobahnen und Schnellstraßen

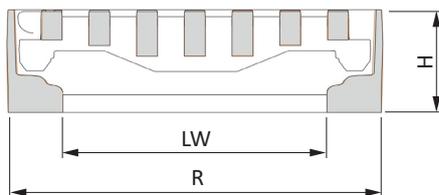

### Selbstverriegelung mittels PUR-Verrippung

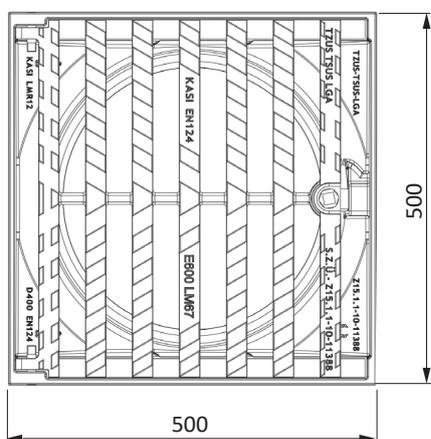

AET Art.Nr.		LW	H	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal
994326SV	Pultform, SW 35, Verriegelt	350	160	500/500	D 400	55 Kg	16 Stk
995326SV	Pultform, SW 35, Verriegelt	350	160	500/500	E 600	55 Kg	16 Stk