

# AUFSÄTZE / EINLAUFGITTER ECKIG

## für Strassenabläufe DN 450

ÖNORM EN124 B 5110-2 ÜA Reg.

# AET

Entwässerungstechnik GmbH

## EURO TOP AUSTRIA



Klasse  
**D400**



### Rahmen

Beton-Gusseisen mit Eimerauflage

Dämpfung mittels PUR-Beschichtung am Rahmen

### Gitter

Eckig aus Gußeisen mit Gelenk



Pultform oder Rinnenform

Selbstverriegelung mittels PUR-Verrippung


Radfahr und Rollstuhlsicher

Einlaufquerschnitt 1305 cm<sup>2</sup>


Schlitzweite 27 mm

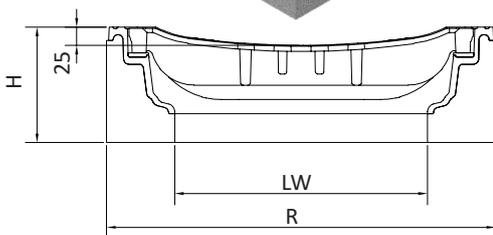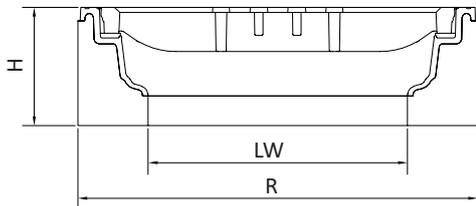

### PUR Beschichtung bei Auflage



### Selbstverriegelung mittels PUR-Verrippung



AET Art.Nr.		LW	H	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal
994326A	Pultform	350	160	536/536	D 400	80 Kg	16 Stk
974326A	Rinnenform	350	160	536/536	D 400	80 Kg	16 Stk