

# AUFSÄTZE / EINLAUFGITTER ECKIG





## für Strassenabläufe DN 450

ÖNORM EN124 B 5110-2 ÜA Reg.

# AET

Entwässerungstechnik GmbH

## ÖNORM Aufsatz

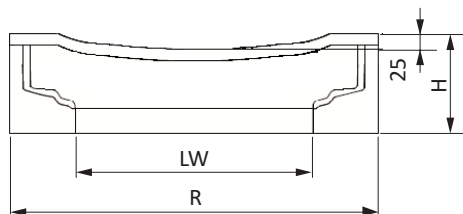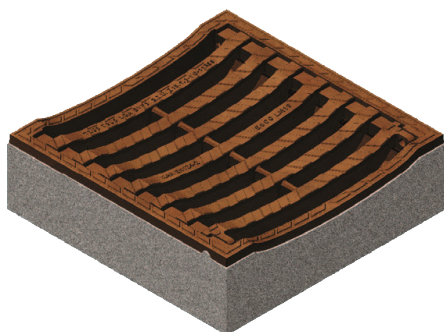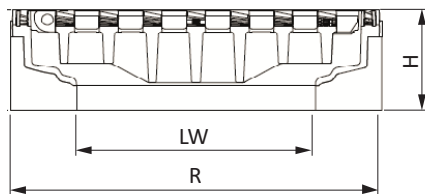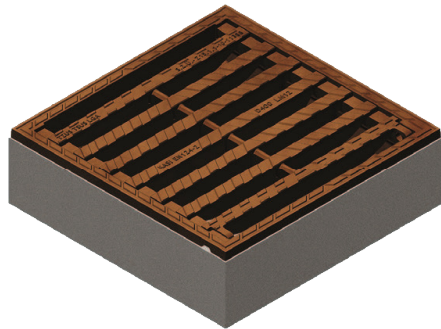


### Rahmen


Eckig aus Beton/Gusseisen mit Eimerauflage  
Dämpfung mittels PUR-Beschichtung am Rahmen

### Gitter

Eckig aus Gußeisen ohne Gelenk  
Schlitzgitter - Pultform oder Rinnenform  
Einlaufquerschnitt 1300 cm<sup>2</sup>  
Schlitzweite 35 mm

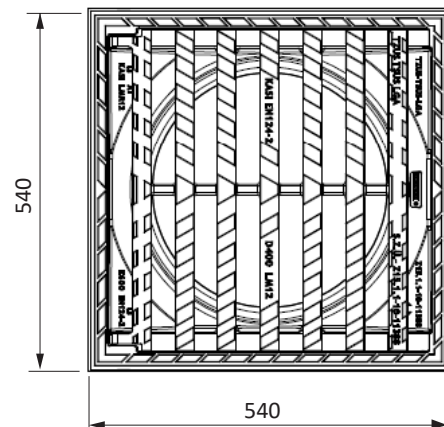

### PUR Beschichtung bei Auflage



AET Art.Nr.		LW	H	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal
993327	Schlitzgitter, Pultform	350	160	540/540	C 250	55 Kg	16 Stk
973327	Schlitzgitter, Rinnenform	350	160	540/540	C 250	57 Kg	16 Stk
994327	Schlitzgitter, Pultform	350	160	540/540	D 400	80 Kg	16 Stk
974327	Schlitzgitter, Rinnenform	350	160	540/540	D 400	80 Kg	16 Stk