

NICHT AUSTAUSCHBARE EINLAUFGITTER RUND DN 600

ÖNORM EN124 B 5110-2 ÜA Reg.

EURO TOP D



Rahmen

Flanschrahmen Rund aus Sphäroguss mit dämpfender Einlage

Gitter

Rund aus Sphäroguss, mit Gelenk
Sicherheitsscharnier selbstreinigend
Die Arretierung des Gitters bei 90° gewährleistet den sicheren Einstieg
Für Straßen mit normaler Verkehrsbelastung



Verriegelung

Verriegelung kraftschlüssig verklemt
Verhindert unbefugtes Öffnen - Schutz vor Diebstahl und Vandalismus

Dämpfung

langlebig, hochabriebfest aus EPDM
Eine Einlage dämpft den Deckel im Rahmen gleichzeitig horizontal und vertikal. Beständig gegen Frostschutzmittel, Tausalz und Erdölderivate.

Auswahl von drei Rahmentypen
(Guss, Betonguss und selbstnivellierende Rahmen)

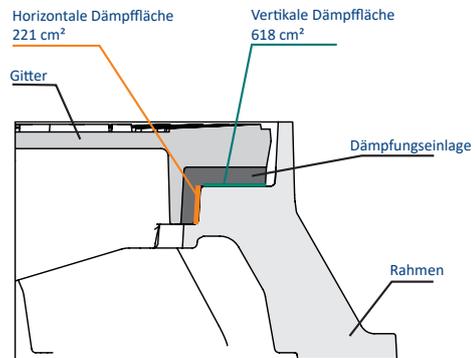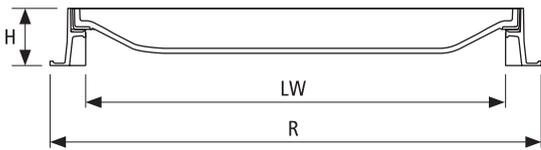

AET Art.Nr.		LW	H	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal
EURO TOP D mit Gelenk und Schmutzfängertaschen							
284022S	mit Verriegelung u. dämpfender Einlage	605	100	785	D 400	56 Kg	16 Stk
285022S	mit Verriegelung u. dämpfender Einlage	605	100	785	E 600	64 Kg	16 Stk