
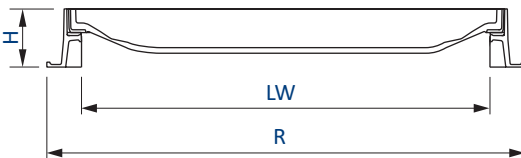


NICHT AUSTAUSCHBARE SCHACHTABDECKUNGEN

RUND DN 600

ÖNORM EN124 B 5110-2 ÜA Reg.

EURO TOP S

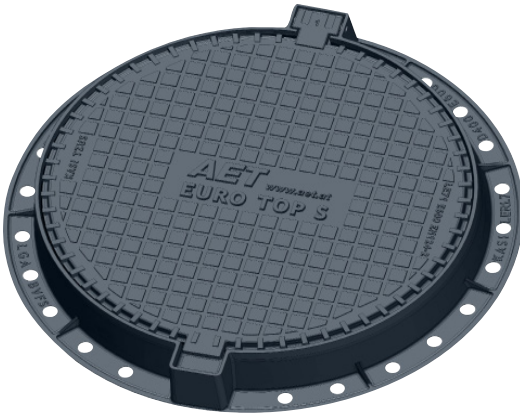

Rahmen

Flanschrahmen rund aus Gusseisen mit Gelenk
Rahmen mit oder ohne Ausnehmungen für Schmutzfänger
mit vollflächiger PUR-Auflage als Dämpfung

Deckel

Rund aus Gusseisen, mit / ohne Ventilation
Der Deckel entspricht laut LB-IV POS 125030 der ÖNORM EN124/B 5110 Teil 2 mit einer flächenbezogenen Masse des Deckels von mindestens 160 kg/m²

Verriegelung


3 Fach - Federarretierung des Deckels im Rahmen

Gelenk

Sicherheitsverriegelung bei 90° max. Öffnung 120°

Für Straßen mit hoher Verkehrsbelastung

Innovative Verriegelung
Mehrpunktfederarretierung
Federarretierung des Deckels



Scharnier
Sicherheitsarretierung bei 90°
max. Öffnung 120°



Dämpfung
mit PUR-Beschichtung
bei Auflagerfläche



Spezial Schmutzfänger
Art.Nr. KA015010



Ausnehmungen
für Schmutzfänger
am Rahmen



| AET Art.Nr. | | LW | H | R | Klasse | Gew. | Stk/Pal |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-------------|-------|---------|
| EURO TOP S umlaufender Rahmen | | | | | | | |
| 244224S | OV | 605 | 100 | 785 | D400 - E600 | 69 Kg | 16 Stk |
| 244422S | MV, mit Ausnehmungen f. Spezial-SF | 605 | 100 | 785 | D400 - E600 | 69 Kg | 16 Stk |
| Zubehör Spezial-Schmutzfänger | | | | | | | |
| KA015010 | Spezial-SF, verzinkt, 3 Punkt-Auflage | | 190 | | | 3 Kg | 36 Stk |