


DICHTE SCHACHTABDECKUNGEN

RUND DN 600

ÖNORM EN124 B 5110-2 ÜA Reg.

TAGWASSERDICHT und RÜCKSTAUSICHER bis 0,5 bar

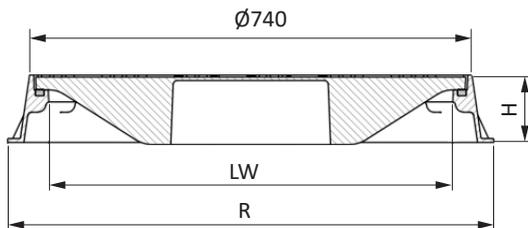

Rahmen

Rund aus Gusseisen mit umlaufender Dichtung
Verankerungs- bzw. Verschraubungsöffnungen
für die Befestigung mit dem Schacht

Deckel

Rund aus Gusseisen

3-fach tagwasserdichte Verschraubung, rückstausicher bis 0,5 bar

Sechskantschraube M16, Niro

mit Aushebetasche im Deckel

innovatives Deckel(Waffel)design mit optimierter Wasserabführung
verhindert Rutschgefahr und Vereisung

Einlage

auswechselbare HYDROpren-Einlage

langlebig, hochabriebfest für extreme Belastung

Installation / Öffnungshilfe

Steckschlüssel SW 25 (für Sechskantschraube M16)


Anwendungsbereiche

Bereiche vorrangig im PKW-Verkehr sowie verkehrsberuhigte Straßen

Sicherung

durch Verschraubung

(Sechskantschraube M16)



AET Art.Nr.

LW

H

R

Klasse

Gew.

Stk/Pal

Rückstausicher bis 0,5 bar / tagwasserdicht verschraubt

244223

OV, ohne Schmutzfängertaschen

600

100

785

D 400

55 Kg

10 Stk