

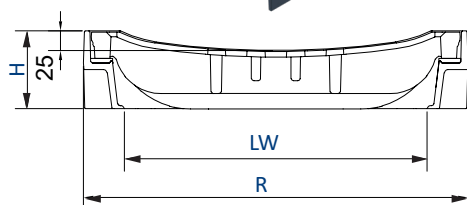
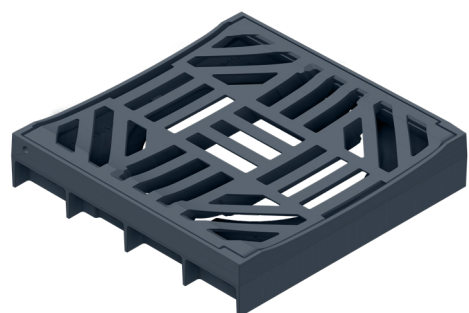
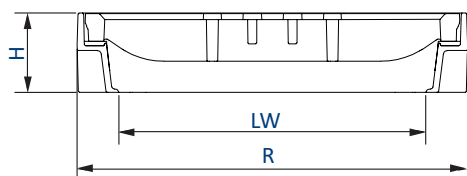


AUFSÄTZE / EINLAUFGITTER ECKIG

für Strassenabläufe DN 450

ÖNORM EN124 B 5110-2 ÜA Reg.

EURO TOP AUSTRIA

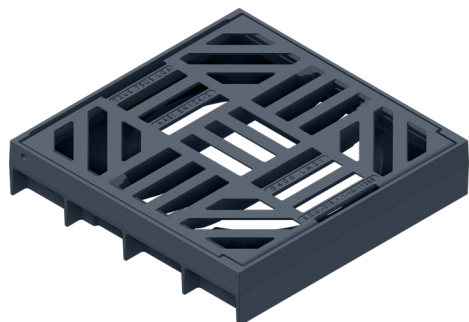


Rahmen

Gusseisen mit Eimerauflage
Dämpfung mittels PUR-Beschichtung am Rahmen

Gitter

Eckig aus Gußeisen mit Gelenk
Pultform
Selbstverriegelung mittels PUR-Verrippung
Radfahr und Rollstuhlsicher
Einlaufquerschnitt 940 cm²
Schlitzweite 27 mm

PUR Beschichtung bei Auflage



Selbstverriegelung mittels PUR-Verrippung



AET Art.Nr.		LW	H	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal
794326A	Pultform	390	100	500/500	D 400	41 Kg	28 Stk
774326A	Rinnenform	390	100	500/500	D 400	41 Kg	28 Stk