
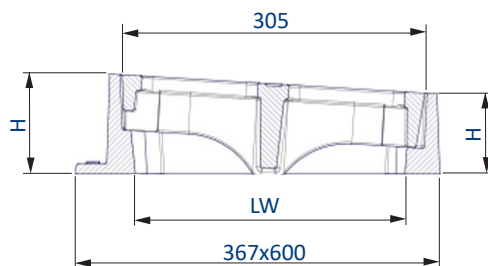


REGIONALE EINLAUFGITTER aus Gusseisen

ÖNORM EN124 B 5110-2 ÜA Reg.

MODELL GRAZ 300x500


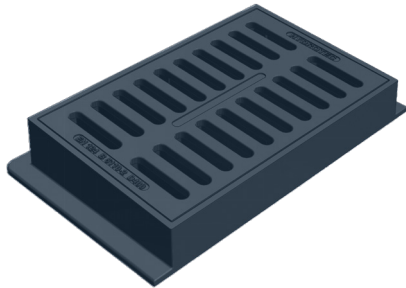


Rahmen

Rechteckig aus Gusseisen
mit Auflageflansch
Rahmen hoch oder niedrig
keine Eimerauflage

Gitter

Rechteckig aus Gusseisen
Pultform mit Querschlitzen oder Längsschlitzen
Schlitzweite 23 mm
Einlaufquerschnitt ca. 510 cm²

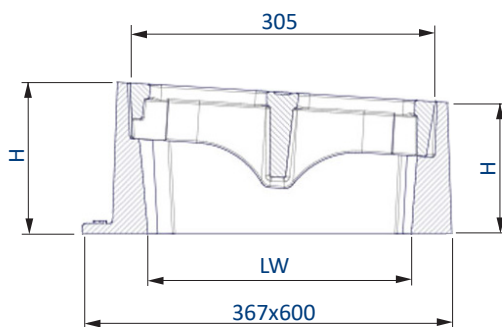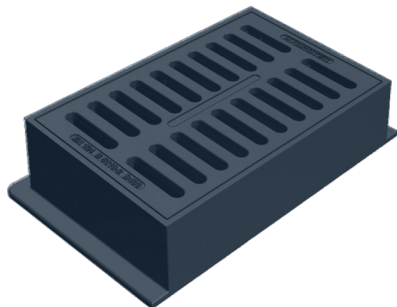

AET Art.Nr.		LW	H	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal
793907QN	Gitter mit Querschlitzen, nieder	300/500	80/100	367/600	C 250	41 Kg	20 Stk
794907LN	Gitter mit Längsschlitzen, nieder	300/500	80/100	367/600	D 400	41 kg	20 Stk
794907QN	Gitter mit Querschlitzen, nieder	300/500	80/100	367/600	D 400	41 kg	20 Stk
794907QH	Gitter mit Querschlitzen, hoch	300/500	130/150	367/600	D 400	48 kg	20 Stk