

# REGIONALE EINLAUFGITTER aus Gusseisen

ÖNORM EN124 B 5110-2 ÜA Reg.



## BERGSTRASSENAUFSATZ TOTAL





### Rahmen

Rechteckig aus Gusseisen  
mit Eimerauflage

### Gitter

Rechteckig aus Gusseisen  
Pultform mit Querschlitzen  
Hohes Schluckvermögen 2040 cm<sup>2</sup>  
Schlitzweite 40 mm

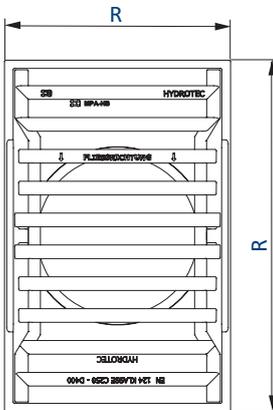

AET Art.Nr.		LW	H	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal
794000	Gitter Pultform	358	170	772/494	D 400	120 Kg	10 Stk