

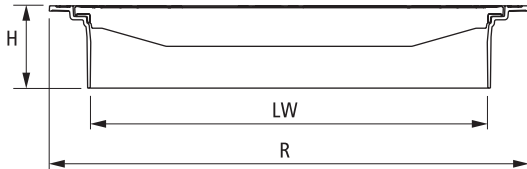


NICHT AUSTAUSCHBARE SCHACHTABDECKUNGEN


RUND DN 600

ÖNORM EN124 B 5110-2 ÜA Reg.

EURO TOP S SN

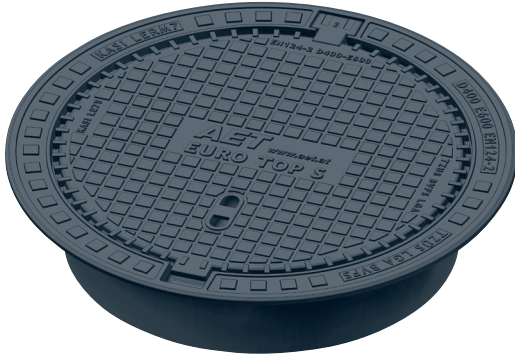

in Verbindung mit:
Art.Nr.: 814192
Beton Adapter Ring DN 633
Art.Nr.: 814195
Beton Adapter Ring DN 625



Einbauhilfe:
2-teilig bestehend aus
Schalung (Gusseisen)
und Y-Träger



Die optimale Einbauhöhe von Oberkante fertige Straße bis Oberkante Auflagerung (Konus) beträgt 130mm und kann von 110 mm - 150 / 170 mm variiert werden.

Rahmen

Selbstnivellierender Rahmen rund aus Gusseisen mit Gelenk
Rahmen mit oder ohne Ausnehmungen für Schmutzfänger
mit vollflächiger PUR-Auflage als Dämpfung

Deckel

Rund aus Gusseisen, mit / ohne Ventilation
**Der Deckel entspricht laut LB-IV POS 125030 der
ÖNORM EN124/B 5110 Teil 2 mit einer flächenbezogenen Masse
des Deckels von mindestens 160 kg/m²**

Verriegelung


3 Fach - Federarretierung des Deckels im Rahmen

Gelenk

Sicherheitsverriegelung bei 90° max. Öffnung 120°

Für Straßen mit hoher Verkehrsbelastung

Innovative Verriegelung
Mehrpunktfederarretierung
Federarretierung des Deckels



Scharnier
Sicherheitsarretierung bei 90°
max. Öffnung 120°



Dämpfung
mit PUR-Beschichtung
bei Auflagerfläche



Spezial Schmutzfänger
Art.Nr. KA015010



Ausnehmungen
für Schmutzfänger
am Rahmen



AET Art.Nr.		LW	H	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal
EURO TOP S SN mit/ohne Ausnehmungen							
644224S	OV	605	160	800	D400 - E600	74 Kg	14 Stk
644422S	MV, mit Ausnehmungen f. Spezial-SF	605	160	800	D400 - E600	74 Kg	14 Stk
Zubehör Spezial-Schmutzfänger							
KA015010	Spezial-SF, verzinkt, 3 Punkt-Auflage		190			3 Kg	36 Stk