

ALU PRO LINE
ALU A6



Rahmen

eckig aus extrudiertem Aluminium
mit 2-fach Dichtung

Fülldeckel


eckig aus Aluminium
4-fach verschraubt

Die Abdeckung ist gas-, geruchs- und wasserdicht
geeignet für Fliesen im Innenbereich
Bodenplatte 3mm Aluminium

Die Schachtabdeckung ist am Boden mit einer hochwertigen EPDM-Abdichtung, und an der Rahmenseite mit einer T-Gummidichtung versehen, diese verhindert dass Schmutz zwischen Rahmen und Fülldeckel gelangen kann.
Standardmäßig mit einem Bodennetz versehen

Einbauhöhe 60 mm

Type DC60 Pro Line

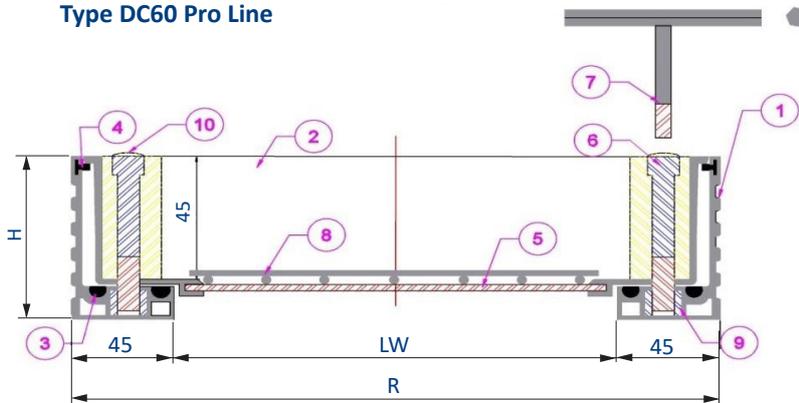

1. Rahmen
2. Fülldeckel
3. Dichtung EPDM
4. T-Dichtung EPDM
5. 3mm Aluminium Bodenplatte
6. Innensechskantschraube M8x45mm
7. Aufzug Schlüssel
8. Bewehrung
9. Verbindung aus Edelstahl S304
10. Kunststoffkappe

Maximale Belastbarkeit: 60 kN mit Betonfüllung von mind. 4cm bis einschließlich Format 600x600,
40kN ab Format 700x700 bis 1000x1000mm

AET Art.Nr.		LW	H	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal
ALUA6 3030	für Fliesen Innenbereich	300/300	60	390/390	5 to	5 Kg	96 Stk
ALUA6 4040	für Fliesen Innenbereich	400/400	60	490/490	5 to	7 Kg	58 Stk
ALUA6 5050	für Fliesen Innenbereich	500/500	60	590/590	5 to	9 Kg	52 Stk
ALUA6 6040	für Fliesen Innenbereich	600/400	60	690/490	5 to	14 Kg	25 Stk
ALUA6 6060	für Fliesen Innenbereich	600/600	60	690/690	5 to	12 Kg	46 Stk
ALUA6 8080	für Fliesen Innenbereich	800/800	60	890/890	5 to	20 Kg	20 Stk
ALUA6 10060	für Fliesen Innenbereich	1000/600	60	1090/690	5 to	28 Kg	20 Stk
ALUA6 100100	für Fliesen Innenbereich	1000/1000	60	1090/1090	5 to	26 Kg	14 Stk