

ALU PRO LINE
ALU A10



Rahmen

eckig aus extrudiertem Aluminium
mit 2-fach Dichtung

Fülldeckel


eckig aus Aluminium
4-fach verschraubt

Die Abdeckung ist gas-, geruchs- und wasserdicht
geeignet für Fliesen/Stein im Innenbereich
Bodenplatte 3mm Aluminium

Die Schachtabdeckung ist am Boden mit einer hochwertigen EPDM-Abdichtung, und an der Rahmenseite mit einer T-Gummidichtung versehen, diese verhindert dass Schmutz zwischen Rahmen und Fülldeckel gelangen kann.
Standardmäßig mit einem Bodennetz versehen

Einbauhöhe 100 mm

Type DC100 Pro Line

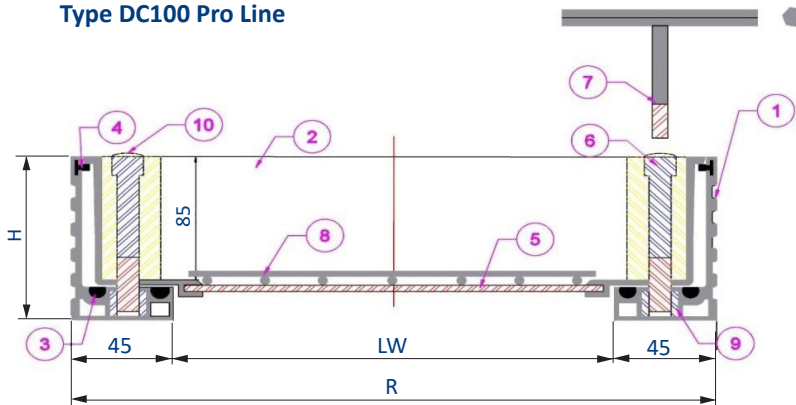

1. Rahmen
2. Fülldeckel
3. Dichtung EPDM
4. T-Dichtung EPDM
5. 3mm Aluminium Bodenplatte
6. Innensechskantschraube M8x45mm
7. Aufzug Schlüssel
8. Bewehrung
9. Verbindung aus Edelstahl S304
10. Kunststoffkappe

Maximale Belastbarkeit: 60 kN mit Betonfüllung von mind. 4cm bis einschließlich Format 600x600,
40kN ab Format 700x700 bis 1000x1000mm

AET Art.Nr.		LW	H	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal
ALUA10 3030	für Fliesen/Stein Innenbereich	300/300	100	390/390	5 to	6 Kg	96 Stk
ALUA10 4040	für Fliesen/Stein Innenbereich	400/400	100	490/490	5 to	9 Kg	58 Stk
ALUA10 5050	für Fliesen/Stein Innenbereich	500/500	100	590/590	5 to	11 Kg	52 Stk
ALUA10 6060	für Fliesen/Stein Innenbereich	600/600	100	690/690	5 to	14 Kg	25 Stk
ALUA10 8080	für Fliesen/Stein Innenbereich	800/800	100	890/890	5 to	20 Kg	46 Stk