


# STAHLO DECK PRO Line



Detail Rahmen und Fülldeckel



### Rahmen

eckig aus 2 mm dickem Stahlblech warmverzinkt mit Gummidichtung  
Außen mit Befestigungsankern versehen

### Fülldeckel


eckig aus 2 mm dickem Stahlblech warmverzinkt 4-fach fest verschraubt  
Die Abdeckung ist gas-, geruchs- und wasserdicht  
geeignet für Fliesen und Pflastersteine im Außenbereich

Die Schachtabdeckung ist an der Innenseite mit kreuzweise am Boden geschweißten Bewehrungsnetz aus gedrehtem Stahlblech (Ø 10mm) versehen.

Rahmen und Fülldeckel können mit Edelstahl-Innensechskantschrauben leicht geöffnet werden, diese verbinden Rahmen und Deckel miteinander.

Einbauhöhe 100 mm

Type Stahlo Deck 100 Pro Line

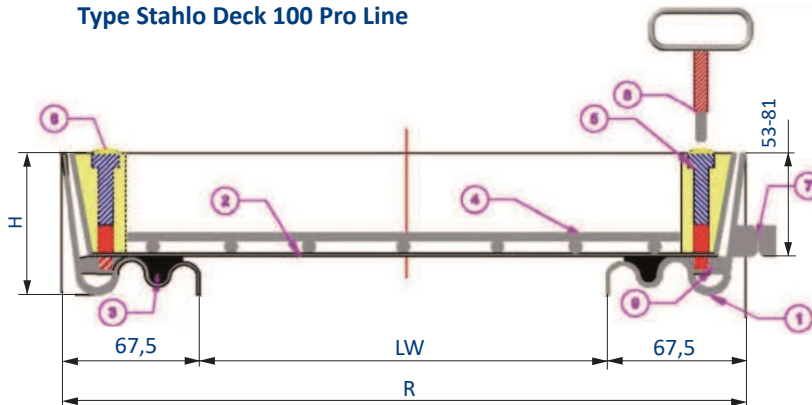

1. Rahmen
2. Fülldeckel
3. Dichtung EPDM 16mm
4. Bewehrungsnetz
5. Innensechskantschraube M8x85mm
6. Kunststoffkappe
7. Ankerpunkte
8. Aufzug Schlüssels
9. Verbindung aus Edelstahl S304

Maximale Belastbarkeit: 125 kN mit Betonfüllung von mind. 4cm

AET Art.Nr.		LW	H	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal
SDP A10 4040	für Fliesen/Steine H6cm/Beton	400/400	100	535/535	B 125	14 Kg	---
SDP A10 6060	für Fliesen/Steine H6cm /Beton	600/600	100	735/735	B 125	23 Kg	---
SDP A10 8080	für Fliesen/Steine H6cm /Beton	800/800	100	935/935	B 125	35 Kg	---

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich!