

# NICHT AUSTAUSCHBARE SCHACHTABDECKUNGEN KSA / FLÄCHENABDECKUNGEN

ÖNORM EN124 ÜA Reg.



## Kabelschachtabdeckung




### Rahmen

Flanschrahmen rechteckig aus Gusseisen ohne Schmutzfängertaschen


### Deckel

rechteckig aus Gusseisen, ohne Ventilation einteilig

Tagwasserdicht verschraubt (4-fach verschraubt)

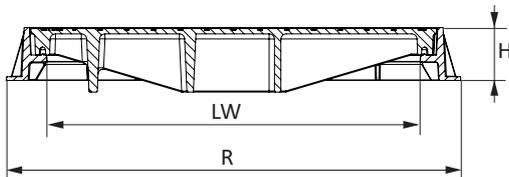

Tagwasserdichte Verschraubung  
6kt-Schraube M16x50  
mit Kunststoffunterlagscheibe



AET Art.Nr.		LW	H	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal
7070-400	OV, unverschraubt	700/700	100	840/840	B125 - D400	181 Kg	5 Stk
7070-400V	OV, Tgwd verschraubt	700/700	100	840/840	B125 - D400	181 Kg	5 Stk
7070-600	OV, unverschraubt	700/700	100	840/840	E 600	181 Kg	5 Stk
7070-600V	OV, Tgwd verschraubt	700/700	100	840/840	E 600	181 Kg	5 Stk