

AUSTAUSCHBARE EINLAUFGITTER RUND LW 610

ÖNORM EN124 B 5110-1 ÜA Reg.

AET
Entwässerungstechnik GmbH



Klasse	Klasse	Klasse	Klasse
B 125	C 250	D 400	E 600




Rahmen

Flanschrahmen Rund aus Gusseisen

Gitter


Rund aus Gusseisen, austauschbar

Schlitzdesign

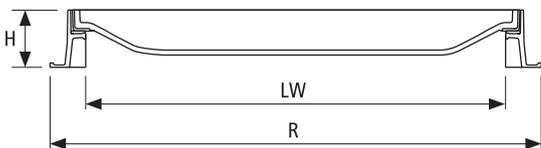

Alle Rahmen ab Klasse D 400

haben als Dämpfung eine vollflächige PUR Beschichtung



AET Art.Nr.		LW	H	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal
mit Schmutzfängertaschen							
123002		610	70	740	B125 - C250	59 Kg	20 Stk
124022	mit Dämpfung	610	100	785	D 400	108 Kg	10 Stk
125022	mit Dämpfung	610	160	785	E600 - F900	115 Kg	10 Stk