

AUSTAUSCHBARE EINLAUFGITTER RUND LW 610

ÖNORM EN124 B 5110-1 ÜA Reg.

AET
Entwässerungstechnik GmbH



Klasse	Klasse	Klasse	Klasse
B 125	C 250	D 400	E 600




Rahmen

- Rahmen rund aus Beton/Guß Eisen


Gitter

- Rund aus Gußeisen, austauschbar
Schlitz

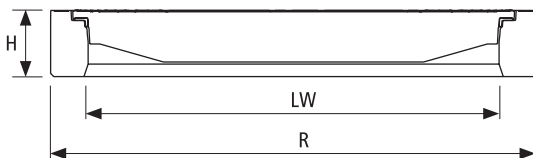

Alle Rahmen ab Klasse D400

haben als Dämpfung eine vollflächige PUR Beschichtung



AET Art.Nr.		LW	H	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal
mit Schmutzfängertaschen							
322002		610	125	750	B 125	69 Kg	12 Stk
323002		610	125	750	C 250	73 Kg	12 Stk
324022	mit Dämpfung	610	160	785	D 400	166 Kg	12 Stk
325022	mit Dämpfung	610	160	785	E 600	175 Kg	8 Stk